

INB®

SISTEMA

Pagaminta iš 100%
perdirbto plastiko



Pagaminta Vokietijoje

Didelės apkrovos sertifikatas SLW 60

Aplinkosaugos sertifikatas "Mėlynasis angelas"

I - novatyvumas
N - atūralistiškumas
B - io tvirtumas

SPECAGRA

INB® dirvožemio sutvirtinimo sprendimas

Informacija apie gaminį

**Ekologiškas
Montavimui lauko sąlygomis**

Tarpas orui

Tarpuose kaupiamas oras neleidžia plokštėms nugrimsti purve.

Tarpas vandeniui

Tarpuose kaupiama drėgmė ir skatinamas paviršiaus džiovimas.

Draugiškas aplinkai

Pagaminta iš 100 % perdirbto plastiko

Neslystanti danga

Paviršius ypač atsparus slydimui

Drenuojantis paviršius

Puikus vandens nutekėjimas per paviršių.

Susijungianti konstrukcija


Dėl saugios susijungiančios sistemos pasiekiamas tolygus apkrovos paskirstymas.

Didelė apkrova

Sertifikuota pagal DIN 1072, SLW 60 (10 tonų ašies apkrova, 60 tonų)


Apsaugo paviršių

Sutankintų plotų regeneravimas ir dirvožemio erozijos prevencija

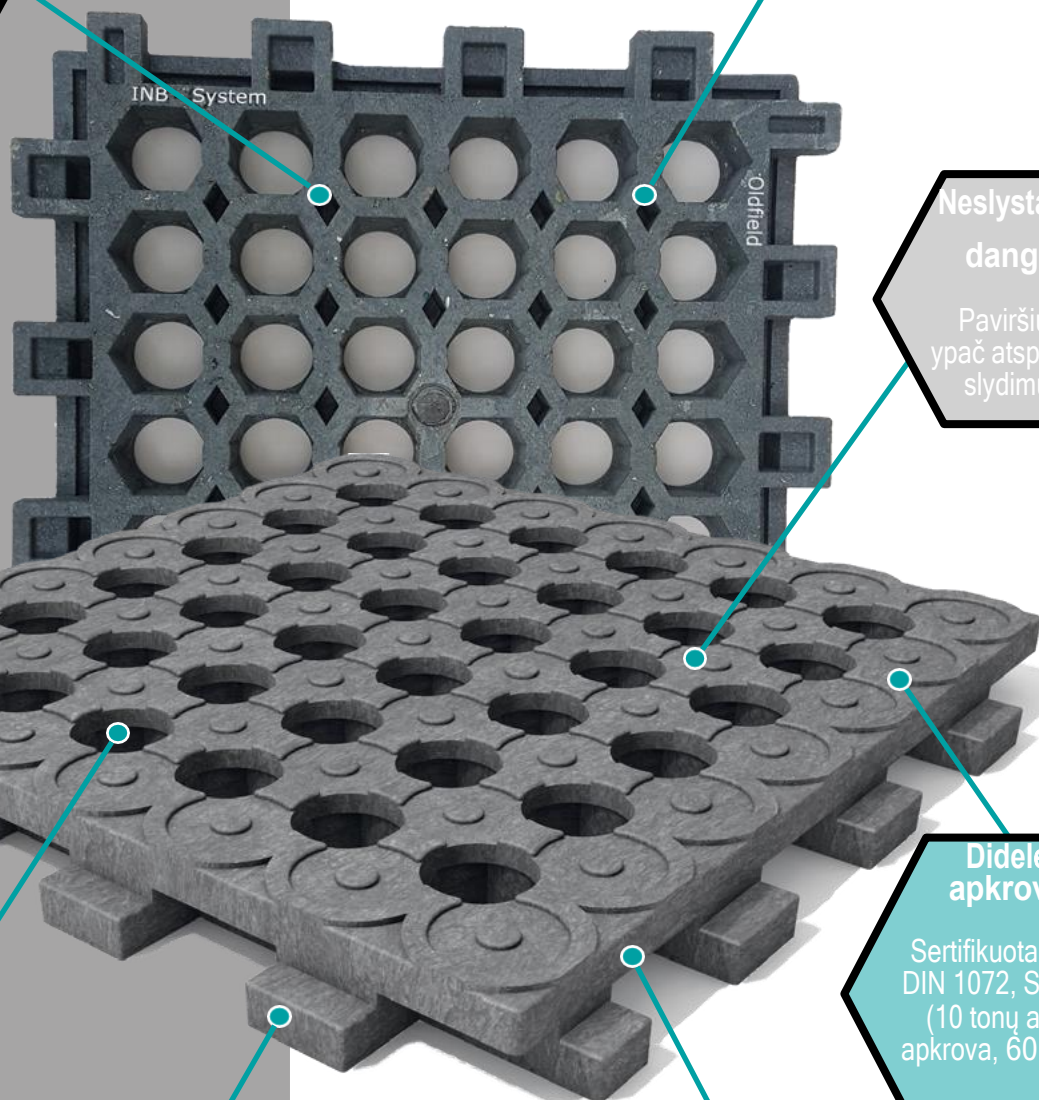

Naudojimas patalpose

- Naudojimo sritys: Automobilių stovėjimo aikštelės, sunkiasvorių krovinių ir gaisrinių tarnybų privažiavimo keliai ir kt.
- Puikus vandens nutekėjimas.
- Neslidus paviršius užtikrina saugumą.
- Patvarumas, nepūvantis ir atsparumas oro sąlygoms.
- Atsparumas šalčiui ir UV spinduliams.

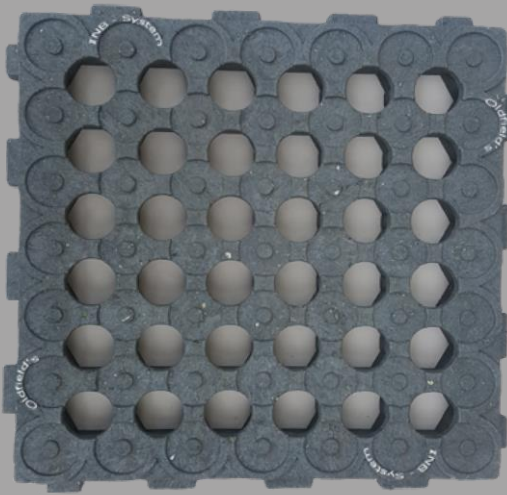

100%
Perdirbamas
plastikas


Montuojamos
tiesiogiai ant
žemės

Draugiškos
aplinkai

Naudojimas lauke

- Naudojimo sritys: aktyvios zonos, apželdinti vejos plotai, jojimo maniežai, arklidės ir pan.
- Tarpuose gali susikaupti iki dviejų litrų vandens vienam kvadratiniam metrui, o sausu oru jį vėl išdrenuoja, kad būtų išvengta dirvožemio dulkėtumo.

- Dėl didelio savojo svorio INB® purvo kontrolės plokštėms nereikia pagrindo.
- Dėl tarpusavyje susijungiančios sistemos plokštės galima lengvai montuoti ir išardyti.

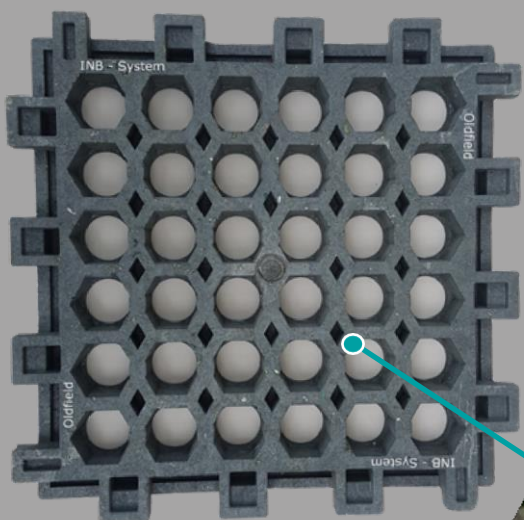

INB® dirvožemio sutvirtinimo sprendimas

Sertifikavimas

Aplinkosaugos sertifikatas

suteiktas Vokietijos ekologinis ženklas "Mėlynasis angelas"

Nekenksmingumo deklaracija

aukštas ekologinio suderinamumo lygis.

Degimo savybės

pagal DIN 4102 degimo klasė II


Didelių apkrovų sertifikatas

pagal DIN 1072, sertifikuota SLW 60



INB® dirvožemio sutvirtinimo sprendimas

Techninė informacija

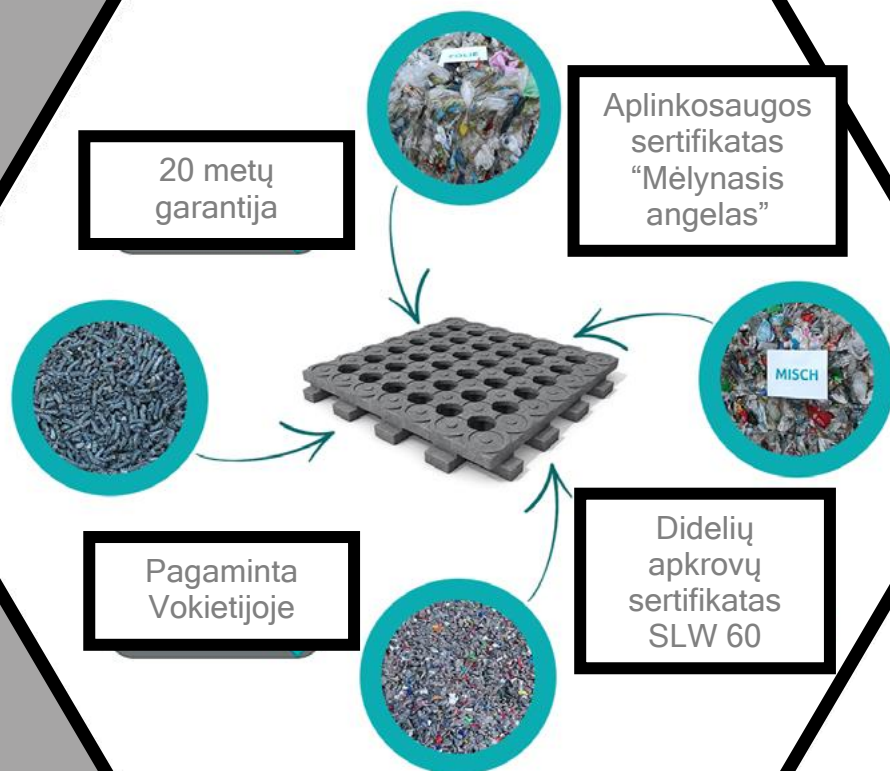

Žaliava - perdirbtas plastikas

INB® dirvožemio sutvirtinimo plokštės gamyba prasideda jūsų namuose. Jūsų indėlis į **perdirbimo procesą** leidžia mums iš **panaudotų plastikinių gaminių** gauti būtinus pagrindines žaliavas.

Panaudotas plastikas rūšiuojamas **sausosio valymo būdu** ir paruošiamas tolesniam perdirbimui. Ši procedūra taupo svarbų gėlo vandens kiekį ir **saugo gamtos išteklius**.

Kitame etape išvalyta medžiaga paverčiama į **perdirbto plastiko granules**.

Naudojant plastiko liejimo procesą ir tinkamą formą pagaminamos **INB® dirvožemio sutvirtinimo plokštės**.

Ilgis:	50 cm
Plotis:	50 cm
Aukštis:	5,3 cm
Skylės ø:	5,3 cm
Svoris / vnt:	6,7 kg
Svoris/ m²:	27,5 kg
Dangos plotas:	0,25 m²
vnt/ m²:	4 vnt/ m²
vnt peletėje:	140 vnt.
m²/ paletėje:	35 m²
Medžiaga:	100% perdirbtas PE ir PP
Spalva:	pilka

INB® dirvožemio sutvirtinimo sprendimas

Konstrukcija

**Nereikia
papildomo
pagrindo
paruošimo!**

Ankeriai

Skirtas plokštėms tvirtinti

Apvadų sistema

(taip pat galima įsigyti iš perdirbto plastiko)

Viršutinis sluoksnis

žievės mulčio mišinys
arba 5-10 cm smėlio

Skylių užpildymas

su vandeniui laidžia medžiaga
(rekomenduojama: stambiai
plaunamas smėlis arba
žvyras).


Nuolydis

Rekomenduojame 1-2 %.

Pagrindas

Nesvarbu, ar tai yra natūralus
dirvožemis, smėlis, medžio
drožlės ir pan.

Antžeminių tvirtinimų palyginimas

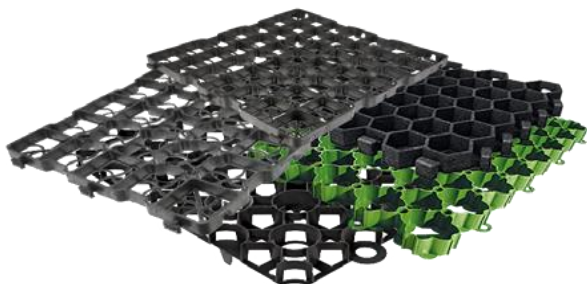

VS



Įprastinės vejos grotelės

1. Svoris: **4 - 6 kg / m²**
2. Sienelės storis: **3-5 mm**
3. Darbai: **iki keletos dienų žmogaus Darbo reikalaujantis procesas**
4. Apkrova: **sąlyginai nedidelė, priklausomai nuo dirvožemio**
5. Patvarumas: **apie 5 metus**
6. Suderinamumas: **be sertifikato, grunto sutankinimas**

INB® purvo kontrolės plokštė

1. Svoris: **27,5 kg / m²**
2. Sienelių storis: **15-20 mm**
3. Darbai: **minimalūs**
4. Apkrova: **didelė, daugiau kaip 60 t/m²**
5. Patvarumas: **20 metų garantija**
6. Suderinamumas: **sertifikuotas, apsaugojo velėną, 100 % perdirbtas ir 100 % perdirbamas iš naujo**

INB®

SISTEMA

Pagaminta iš 100%
perdirbto plastiko



I - novatyvumas
N - atūralistiškumas
B - io tvirtumas

SPECAGRA

Pramonės g. 3
35289

Panevėžys
Lietuva



toma@specagra.lt



+370 655 77627



radvile@specagra.lt



+370 655 77627



www.specagra.lt



<https://www.blauer-engel.de/en>